

AutoROWReport

Relatório de interferências eletromagnéticas

Caso: ROW-1033K3S6

Objetivo e abrangência dos estudos

O objetivo deste relatório é apresentar os resultados e correspondentes análises de interferências eletromagnéticas envolvendo as instalações/estruturas descritas a seguir.

- **Instalação interferida (alvo):** GASODUTO NOVA VENEZA - SIDEROPOLIS - COCAL.
- **Empresa interferida:** SCGÁS.
- **Instalação interferente (fonte):** LI 69kV Forquilha - Siderópolis ESUL C1.
- **Empresa interferente:** CEÇESC.
- **Descrição do caso:** CELESC CASO 1.

Considerações gerais

1. As interferências são avaliadas em dois cenários distintos: 1) ocorrência de falta à terra monofásica na estrutura interferente, para análise de tensões induzidas de curta duração (transitórias) por acoplamentos indutivo e condutivo; e 2) instalação interferente em condições normais de operação (regime permanente), para avaliação das tensões de longa duração induzidas por acoplamento indutivo.
2. Os efeitos decorrentes dos mecanismos de acoplamento capacitivo estão implícitos nos cálculos, embora seus impactos nas tubulações interferidas sejam pouco significativos, por se tratarem de instalações subterrâneas.
3. Todos os modelos de simulação construídos no software são baseados nas efetivas coordenadas das linhas de transmissão e instalações interferidas, e incluem todo o percurso descrito na documentação do projeto. Portanto, os resultados apresentados representam todos os efeitos de acoplamento em cruzamentos, paralelismos e obliquidades, independente do tipo de aproximação ou afastamento entre as estruturas estudadas.
4. Para efeito de modelagem dos parâmetros elétricos das linhas de transmissão, considera-se a presença simultânea de todos os circuitos, pertencentes a todas as concessionárias envolvidas, que possuem encaminhamento em paralelo numa mesma faixa de servidão.
5. Para estudos transitórios, a falta monofásica é simulada na fase mais próxima ao encaminhamento do duto. Nas análises envolvendo subestações, a falta é aplicada ao seu barramento, no ponto imediatamente após a saída do transformador.
6. Os cálculos realizados para regime de falta consideram, simultaneamente, os efeitos de acoplamento indutivo e condutivo entre a(s) linha(s) de transmissão e a tubulação. Os perfis de tensão apresentados nos gráficos correspondem à sobreposição dos efeitos indutivo e condutivo, sendo este último a parcela mais significativa nas análises em

regime transitório. Em regime permanente, não há que se falar em acoplamento condutivo, uma vez que, em condições normais de operação, não há corrente de retorno fluindo pelo solo.

7. Os cálculos apresentados consideram os respectivos arranjos dos condutores de aterramento conforme expressamente indicado nos desenhos de projeto, e são válidos apenas para as situações retratadas.
8. É responsabilidade da CONTRATADA designada para as obras de construção validar em campo a configuração dos cabos de aterramento das estruturas envolvidas e, se constatada alguma divergência, comunicar a CONTRATANTE, para que sejam promovidas as ações necessárias.
9. A presença de elementos que, por sua natureza e/ou finalidade, tenham efeitos mitigadores das tensões CA induzidas, tais como dispositivos supressores de surtos, leitos de anodos, malhas de aterramento etc., onde existentes, foi considerada nos modelos de simulação.
10. As estimativas de corrosão por corrente alternada consideram a influência das tensões induzidas em regime permanente sobre um defeito de revestimento circular com área de superfície igual a 1 cm² em solo uniforme.

Análise de resistividade do solo

A Tabela 1 contém os valores das medições das grandezas aparentes do solo, executadas no local do estudo.

Tab. 1. Valores medidos em campo pelo método de Wenner

Espaçamento [m]	Resistência aparente [Ω]
1	9,80
2	2,18
4	1,40
8	1,14
16	0,69
32	0,42

Os valores dos parâmetros do solo estratificado em camadas são discriminados na Tabela 2.

Tab. 2. Resultados do modelo de solo estratificado em camadas horizontais


Camada	Resistividade [Ω -m]	Espessura [m]	Coef. reflexão	Contraste
Ar	∞	∞	0	1
1	32,14	4,45	-1	0
2	101,50	∞	0,52	3,16

Estudo de interferências em regime de falta

Geometria da aproximação

A Figura 1 representa o domínio de estudo e a geometria da aproximação retratada no caso avaliado, tal como modelada no software de simulação a partir das plantas cadastrais e/ou desenhos as-built georreferenciados.

Fig. 1. Vista da aproximação entre as estruturas interferente e interferida

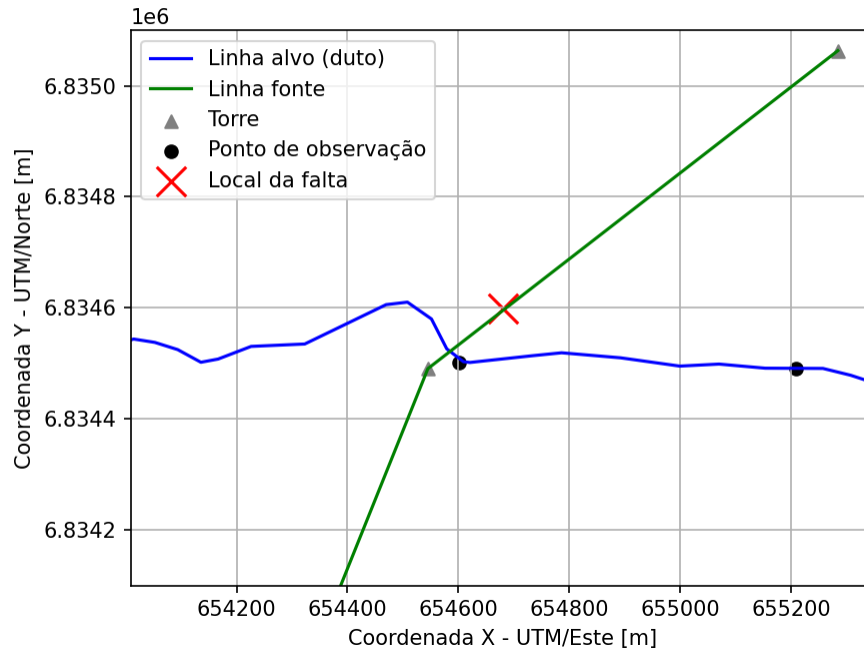

Premissas do estudo de caso


As principais premissas adotadas para realização das simulações computacionais do caso avaliado são descritas abaixo.

- **Simulação:** Acoplamento em regime transitório (falta).
- **Geometria:** Cruzamento.
- **Torre típica:** Conforme projeto.
- **Ponto de aplicação da falta:** Torre conforme figura.
- **Epicentro:** (X = 654.680,55; Y = 6.834.599,54).
- **Tempo de atuação da proteção:** 1000 ms.
- **Espessura da camada de recobrimento:** 10 cm.
- **Especificação do material de recobrimento:** Asfalto-borracha teor 14% pó de pneu.
- **Resistividade do material de recobrimento:** 50000 Ω -m.

Tensões de estresse, toque e passo

Os gráficos a seguir apresentam as distribuições de tensões induzidas na instalação interferida, incluindo valores nos afloramentos e limites de segurança, para o caso de falta retratado.

Fig. 2. Gráfico de tensão induzida na tubulação durante a falta e limite suportável para o revestimento isolante

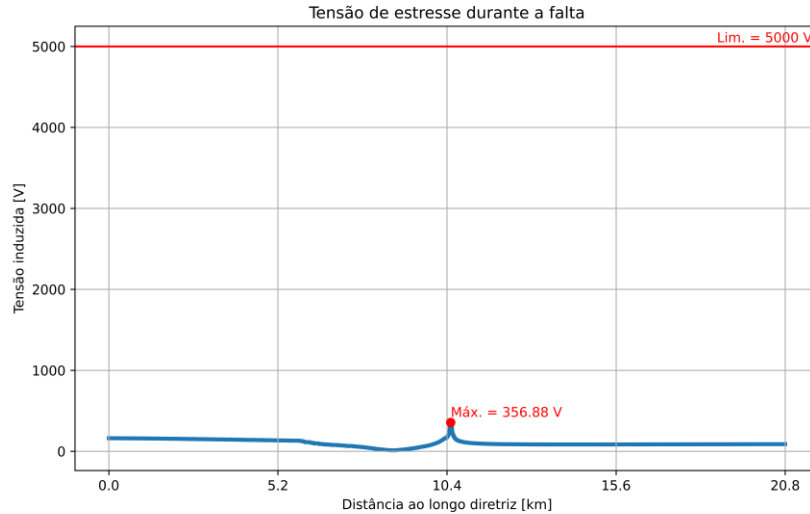

Tab. 3. Sumário tensão de estresse imposta à instalação interferida

Valor máximo [V]	Limite [V]	Critério
356,88	5000	Atende

As Figs. 3 e 4 contém, respectivamente, os gráficos de tensão de toque e passo ao longo da instalação interferida, bem como os correspondentes limites de segurança considerando o solo natural, isto é, desprovido de camada de recobrimento para mitigação.

Fig. 3. Gráfico de tensão de toque durante a falta e limite suportável **com solo natural**


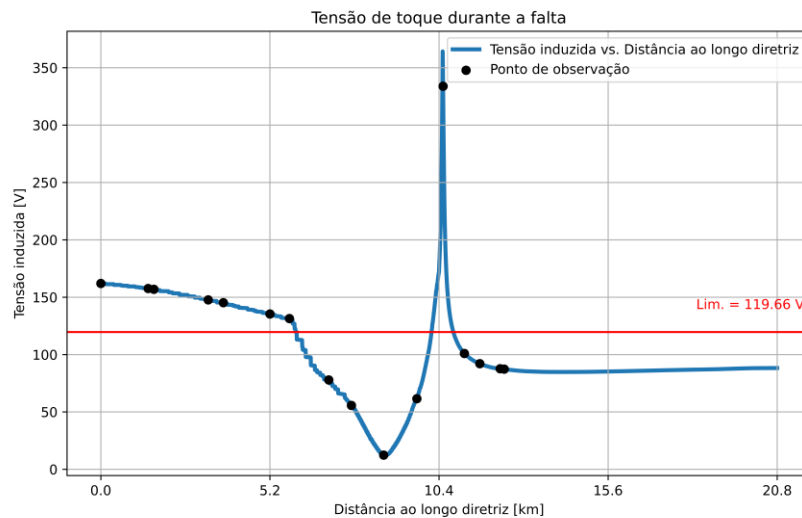


Fig. 4. Gráfico de tensão de passo durante a falta e limite suportável **com solo natural**

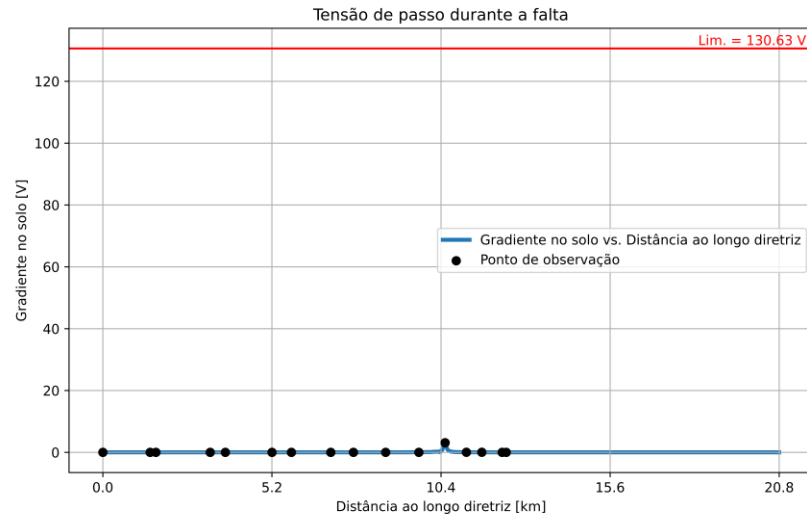

A Tabela 4 sintetiza os resultados verificados nos pontos de observação (afloramentos) e equipamentos conectados à instalação interferida. São indicados os valores que excedem os limites de segurança admissíveis para tensões de toque e passo, considerando o solo em seu estado natural, isto é, desprovido de camada de recobrimento.

Tab. 4. Tensões de toque e passo nos pontos de observação **considerando solo natural**

Identificação	Valor Et [V]	Limite Et [V]	Critério Et	Valor Ep [V]	Limite Ep [V]	Critério Ep
nan	161,98	121,59	Não atende	< 1 mV	138,37	Atende
nan	157,58	121,59	Não atende	< 1 mV	138,37	Atende
nan	156,92	121,59	Não atende	< 1 mV	138,37	Atende
nan	147,71	121,59	Não atende	< 1 mV	138,37	Atende
nan	145,22	121,59	Não atende	< 1 mV	138,37	Atende
nan	135,41	121,59	Não atende	< 1 mV	138,37	Atende
nan	131,42	121,59	Não atende	< 1 mV	138,37	Atende
nan	77,90	121,59	Atende	< 1 mV	138,37	Atende
nan	55,72	121,59	Atende	0,01	138,37	Atende
nan	12,37	121,59	Atende	0,01	138,37	Atende
nan	61,59	121,59	Atende	0,01	138,37	Atende
nan	333,91	121,59	Não atende	3,11	138,37	Atende
nan	100,98	121,59	Atende	0,03	138,37	Atende
nan	92,07	121,59	Atende	0,01	138,37	Atende

nan	87,67	121,59	Atende	0,01	138,37	Atende
ERP	87,31	121,59	Atende	< 1 mV	138,37	Atende

A Tabela 5 reproduz os mesmos resultados de tensão de toque e passo nos pontos de observação, porém considerando o solo recoberto com uma camada de material de mitigação, conforme especificado anteriormente. Nessas condições, os limites de segurança toleráveis são aumentados, conforme a tabela evidencia.

Tab. 5. Tensões de toque e passo nos pontos de observação **considerando mitigação com recobrimento do solo**

Identificação	Valor Et [V]	Limite Et [V]	Critério Et	Valor Ep [V]	Limite Ep [V]	Critério Ep
nan	161,98	5.804,21	Atende	< 1 mV	22.868,85	Atende
nan	157,58	5.804,21	Atende	< 1 mV	22.868,85	Atende
nan	156,92	5.804,21	Atende	< 1 mV	22.868,85	Atende
nan	147,71	5.804,21	Atende	< 1 mV	22.868,85	Atende
nan	145,22	5.804,21	Atende	< 1 mV	22.868,85	Atende
nan	135,41	5.804,21	Atende	< 1 mV	22.868,85	Atende
nan	131,42	5.804,21	Atende	< 1 mV	22.868,85	Atende
nan	77,90	5.804,21	Atende	< 1 mV	22.868,85	Atende
nan	55,72	5.804,21	Atende	0,01	22.868,85	Atende
nan	12,37	5.804,21	Atende	0,01	22.868,85	Atende
nan	61,59	5.804,21	Atende	0,01	22.868,85	Atende
nan	333,91	5.804,21	Atende	3,11	22.868,85	Atende
nan	100,98	5.804,21	Atende	0,03	22.868,85	Atende
nan	92,07	5.804,21	Atende	0,01	22.868,85	Atende
nan	87,67	5.804,21	Atende	0,01	22.868,85	Atende
ERP	87,31	5.804,21	Atende	< 1 mV	22.868,85	Atende

Conclusões do estudo do cenário de falta

A partir das simulações computacionais realizadas e dos resultados obtidos para o cenário de falta retratado, conclui-se que:

- **Estresse imposto ao revestimento isolante:** O valor máximo provável da tensão de estresse imposta ao revestimento isolante da instalação interferida é **inferior** ao limite de segurança preceituado de 5000 V, condição que dispensa a necessidade de medidas de controle.
- **Tensão de toque nos afloramentos:** Os valores prováveis de tensão de toque verificados nos pontos de afloramento da instalação interferida indicam a ocorrência de **violações aos limites de segurança suportáveis**, devendo-se implementar ações complementares de mitigação do risco de eletrocussão, conforme recomendações descritas adiante.
- **Tensão de passo nos afloramentos:** Os valores prováveis de tensão de passo verificados nos pontos de afloramento da instalação interferida são **inferiores aos limites suportáveis**, o que dispensa a adoção de medidas de mitigação.

Recomendações para mitigação de riscos em cenário de falta


- Não há recomendação específica aplicável para neutralização da tensão de estresse imposta ao revestimento isolante da instalação interferida.
- Para mitigação dos valores de tensão de toque superiores aos limites toleráveis, recomenda-se a aplicação de uma camada de material isolante sobre a superfície do solo nos pontos de afloramento indicados, solução demonstrada eficiente para neutralização dos riscos detectados, conforme resultados apresentados neste relatório.
- Não há recomendação específica aplicável para mitigação de riscos de danos aos equipamentos conectados à tubulação interferida (juntas isolantes e/ou retificadores).

Estudo de interferências em regime permanente

Visão geral dos sistemas interferente e interferido

A Figura 5 representa o domínio de estudo global para acoplamento magnético em regime permanente, tal como modelada no software de simulação a partir das plantas cadastrais e/ou desenhos as-built georreferenciados.


Fig. 5. Visão geral dos sistemas interferente e interferido

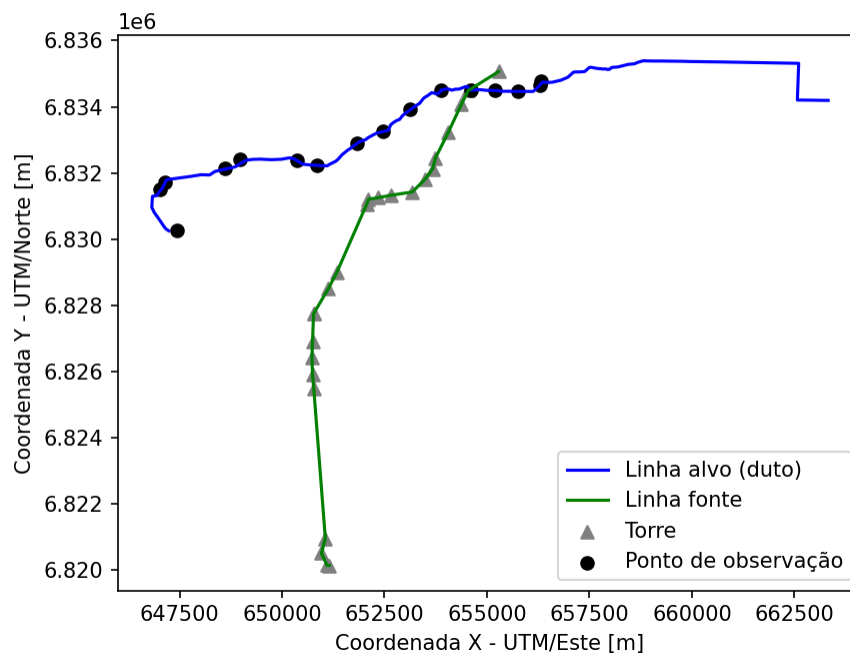

Tensões de longa duração induzidas por acoplamento magnético

O gráfico contido na Figura 6 apresenta a distribuição de tensões induzidas na instalação ao interferida em regime permanente, para o caso de acoplamento magnético com a LT estudada.

Fig. 6. Gráfico de tensão induzida na tubulação em regime permanente

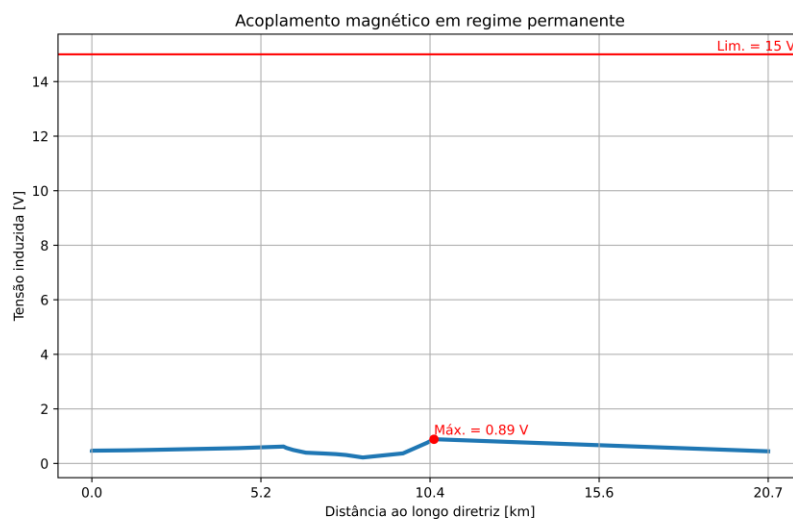


Tab. 6. Sumário tensão induzida em regime permanente

Valor máximo [V]	Limite [V]	Critério
0,89	15	Atende

O gráfico da Figura 7 apresenta os valores de densidade de corrente de fuga através de uma falha de revestimento circular (teórica) com área de superfície igual a 1 cm^2 , conforme NACE TG-327.

Fig. 7. Gráfico de densidade de corrente alternada em regime permanente

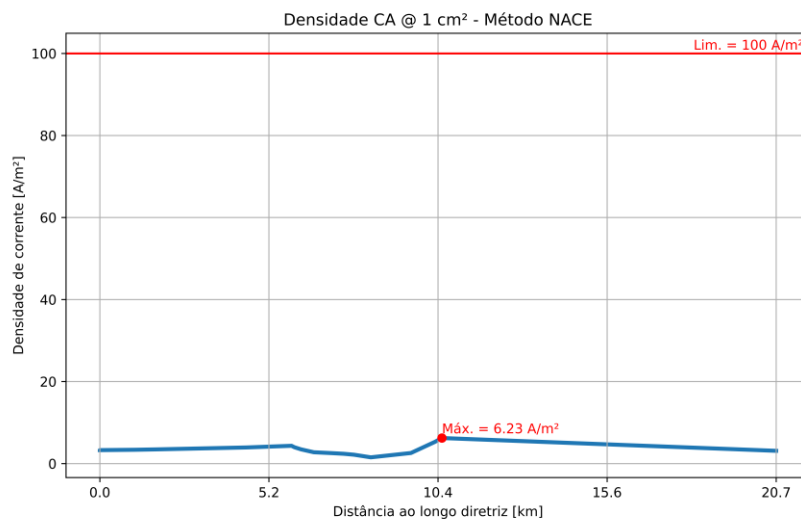

Tab. 7. Sumário densidade de corrente e probabilidade de corrosão por CA

Valor máximo [A/m^2]	Limite [A/m^2]	Critério
6,23	100	Atende

Conclusões do estudo em regime permanente

A partir das simulações computacionais realizadas e dos resultados obtidos para o cenário de operação normal da instalação interferente, conclui-se que:

- **Tensões induzidas de longa duração:** O valor máximo provável da tensão de longa duração induzida na tubulação interferida é **inferior** ao limite de segurança preceituado de 15 V, condição que dispensa a necessidade de medidas de controle.
- **Corrosão por CA:** O valor máximo provável da densidade de corrente de fuga através de uma superfície de 1 cm² é **inferior** ao limite de segurança preceituado de 100 A/m², condição que caracteriza probabilidade desprezível de ocorrência de corrosão por CA.

Recomendações para mitigação de riscos em regime permanente

- Não há recomendação específica aplicável para neutralização dos efeitos das tensões induzidas em regime permanente na instalação interferida.
- Como medida adicional de segurança, para serviços de instalação e manutenção na tubulação na zona contida no afastamento de até 10 metros em relação ao eixo da LT, deverão ser previstas malhas provisórias de aterramento equipotencial, interligadas às colunas de duto expostas e abrangendo a totalidade da área ocupada pelos profissionais envolvidos em trabalhos na tubulação, sem prejuízo dos demais requisitos de segurança aplicáveis.